



SÄILIÖT JÄTEVESILLE

SK saostuskaivot
ST umpisäiliöt

Säiliöt jätevesille

SK-saostuskaivot on tarkoitettu jäteveden (lietteen, rasvan kiinteään aineen) esikäsittelyyn (saostus, gravitaatio). ST-umpisäiliöt on tarkoitettu jäteveden varastointiin.


Raitan säiliöt 5,3 m³ asti on valmistettu (PE) muovista). Niiden kestävyys on testattu standardin EN 12566-1 - (VTT -S-06698-13) mukaisesti, materiaali on PE, tuotantomenetelmä rotaatiovalu. Säiliöt 6m³ - 100 m³ on valmistettu lasikuidusta. Niiden kestävyys on standardien EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2: 2000 mukainen.

Säiliömme muodot ovat hajun syntyä (H₂S) ehkäiseviä ja niiden sarjaliitettä on mahdollista. Valikoimasta löytyy myös matalia malleja.

Lue yleiset viemärointi, ankkurointi, lämmöneristys, [asennusohjeemme \(takuulomake - 10 vuotta\)- katso linkki](#). Suorita asennus tarkasti ohjeiden mukaan. Ankkurointipaketti sisältyy säiliöiden toimitukseen.



Saatailla myös muita kokoja.

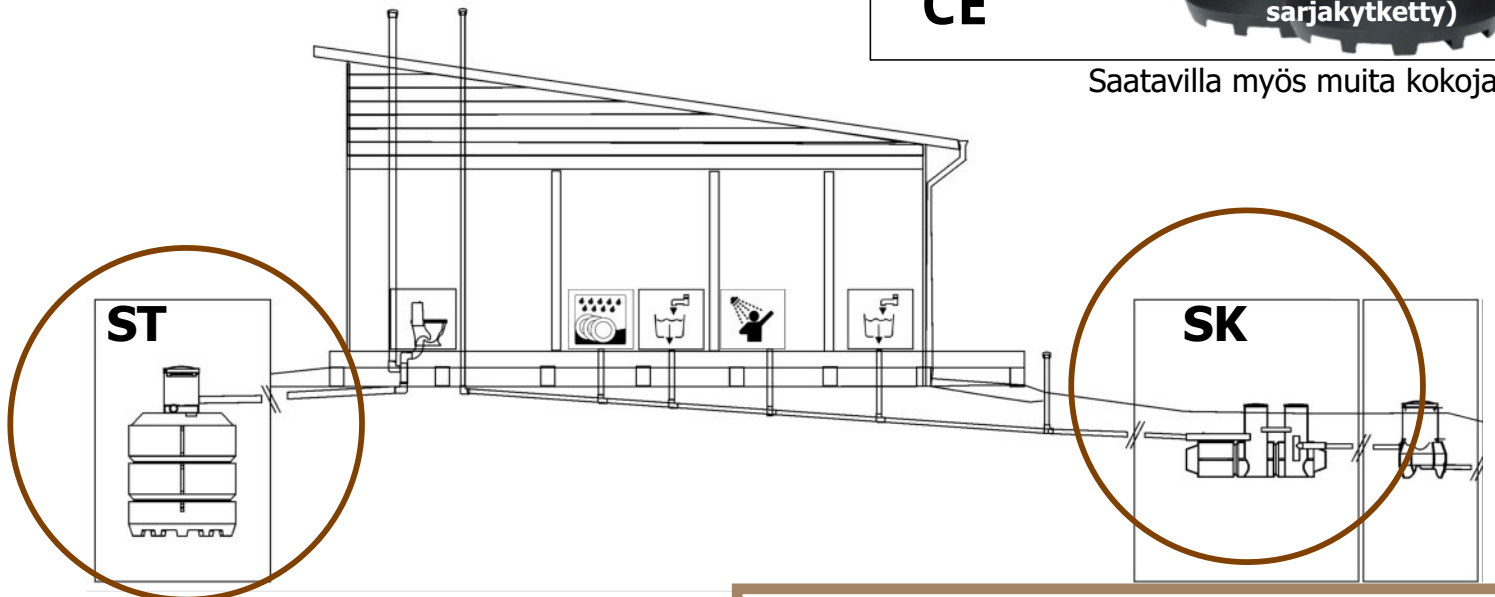

Linkejä lisämateriaaliin:

[Manual SK](#) | [Manual ST](#)
[Piirustukset SK](#) | [Piirustukset ST](#)
[Sertifikaatti SK PE](#) | [Sertifikaatti SK lasikuitu](#)
[Certificate ST PE](#) | [Sertifikaatti ST lasikuitu](#)
[Takuu \(10 vuotta\) lomake](#) (asennus opas)

raita.com

Ominaisuudet SK / ST säiliöt:

- matalat mallit (1m korkeus)
- helppo kytkeä sarjaan
- h₂s ja hajua ehkäisevä muotoilu
- kestävä EN 12566-1- (VTT -S-06698-13), EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2: 200
- eristyspaketti, hälytysjärjestelmä



SEPTIKTANKAR FÖR AVLOPP

SK slamavkyljare
ST slutna tankar

Septiktankar för avloppsvatten

SK-tankar är till för förbehandling av avloppsvatten (slamavkyljare)
ST-tankar är till för att lagra avloppsvattnet (slutna tankar).


Raitas tankar upp till 5,3 m³ är tillverkade av (PE) plast med rotationsgjutning. Deras hållbarhet är testade i enlighet med standard EN 12566-1 - (VTT -S-06698-13), material PE, produktionsmetod rotationsgjutning. Tankar från 6m³ till 100 m³ är tillverkade av glasfiber. Deras hållbarhet är enligt standarderna i EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN976-2: 2000.

Raitas tankar är lukt (H₂S) pretentiva (design, former) och möjliga att seriekoppla. Det finns även låga modeller.

Allmän dränering, förankring, värmeisolering, installation instruktioner (garantiblankett- 10 år)- [se länken](#).
Utför installationen strikt enligt instruktionerna.
Förankringspaket ingår i tankens leverans.



Finns även andra storlekar.

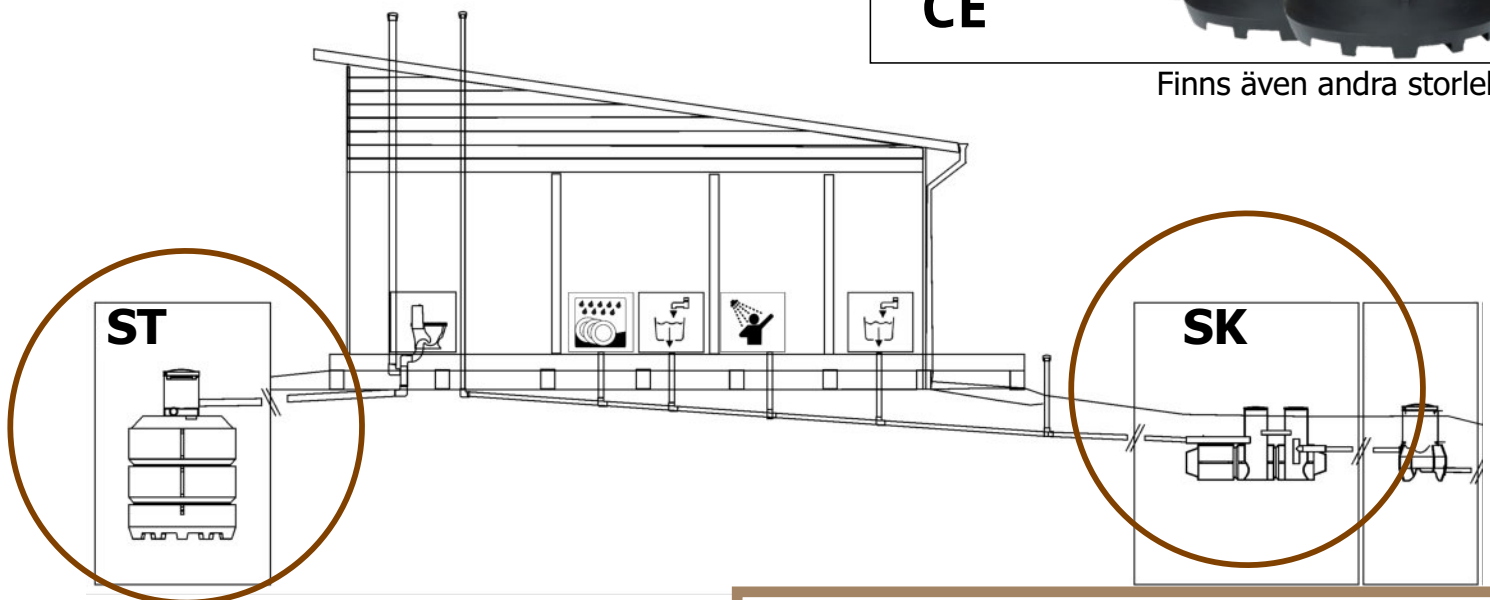

Länkar till ytterligare material:

[Manual SK](#) | [Manual ST](#)
[Ritningar SK](#) | [Ritningar ST](#)
[Sertifikat SK PE](#) | [Sertifikat SK Glassfiber](#)
[Certificate ST PE](#) | [Sertifikat ST Glassfiber](#)
[Garantiformulär \(10 år\)](#). (installerings guide)

raita.com

Egenskaper SK / ST TANKAR:

- låga modeller (1m höjd)
- lätt att seriekoppla
- h₂s och lukthindrande design
- hållbar EN 12566-1- (VTT -S-06698-13), EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2: 200
- isoleringspaket, larmsystem



SEPTIC TANKS FOR SEWAGE

SK precipitation treatment
ST closed tanks

Septic tanks for treatment of sewage

SK tanks are for pre-treatment of sewage (sludge, solid reduction with precipitation),
ST tanks are for storing the sewage (closed tanks).


Raita's tanks up to 5.3 m³ are made of (PE) plastic by rotation moulding. Their durability is tested in accordance with standard EN 12566-1 - (VTT -S-06698-13), material is PE, production method rotationmoulding. Tanks from 6m³ to 100 m³ are made of fiberglass. Their durability is according the standards of EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2: 2000.

Raita's tanks are odour (H₂S) pretentative (desing, shapes) and possible to serial connect. There are also low modells.

General drainage, anchoring, thermal insulation, installing instructions (warranty form- 10 years)- [see the link.](#)
Perform installation stricktly according instructions.
Anchoring package is included in tanks delivery.



Also other sizes available.

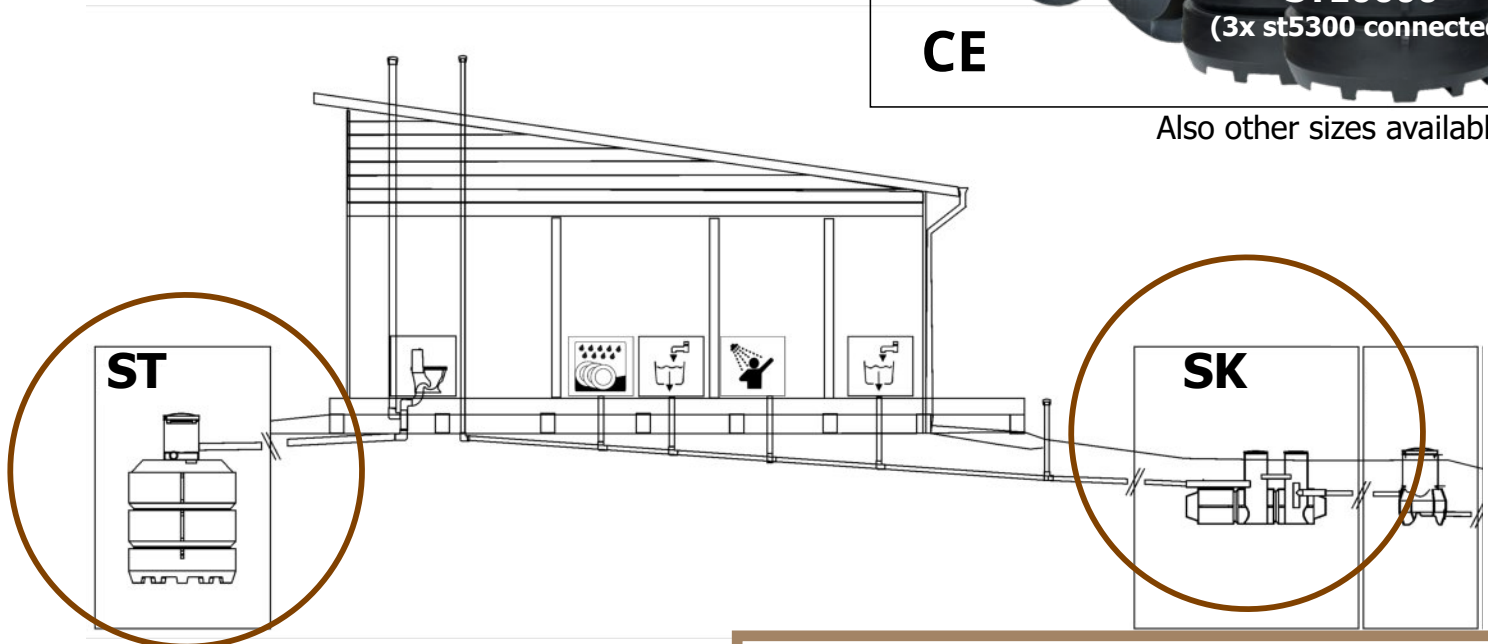

Links to additional material:

- [Manual SK](#) | [Manual ST](#)
- [Drawings SK](#) | [Drawings ST](#)
- [Certificate SK PE](#) | [Certificate SK Glassfiber](#)
- [Certificate ST PE](#) | [Certificate ST Glassfiber](#)
- [Warranty \(10 years\) form](#) (installing guide)

Features SK / ST TANKS:

- low modells (from 1m height)
- easy to serial connect
- h₂s and odour pretentive design
- durable EN 12566-1- (VTT -S-06698-13), EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2: 200
- isolation packages, alarm system